

GRU A TORRE

GA 724 | 2000

GRU AUTOMATICA CON
MONTAGGIO IDRAULICO

GA compact



GX



GHS topless



FB F.lli Butti s.r.l.

Via XXV Aprile, 58

23868 Valmadrera (LC) - Italia


Tel. 0341.581108 - Fax 0341.200253

E-mail : fbgru@fbgru.it - <http://www.fbgru.it>



FEM 1.001 - A3
EN 14439 - C25

GA 724 - 2000

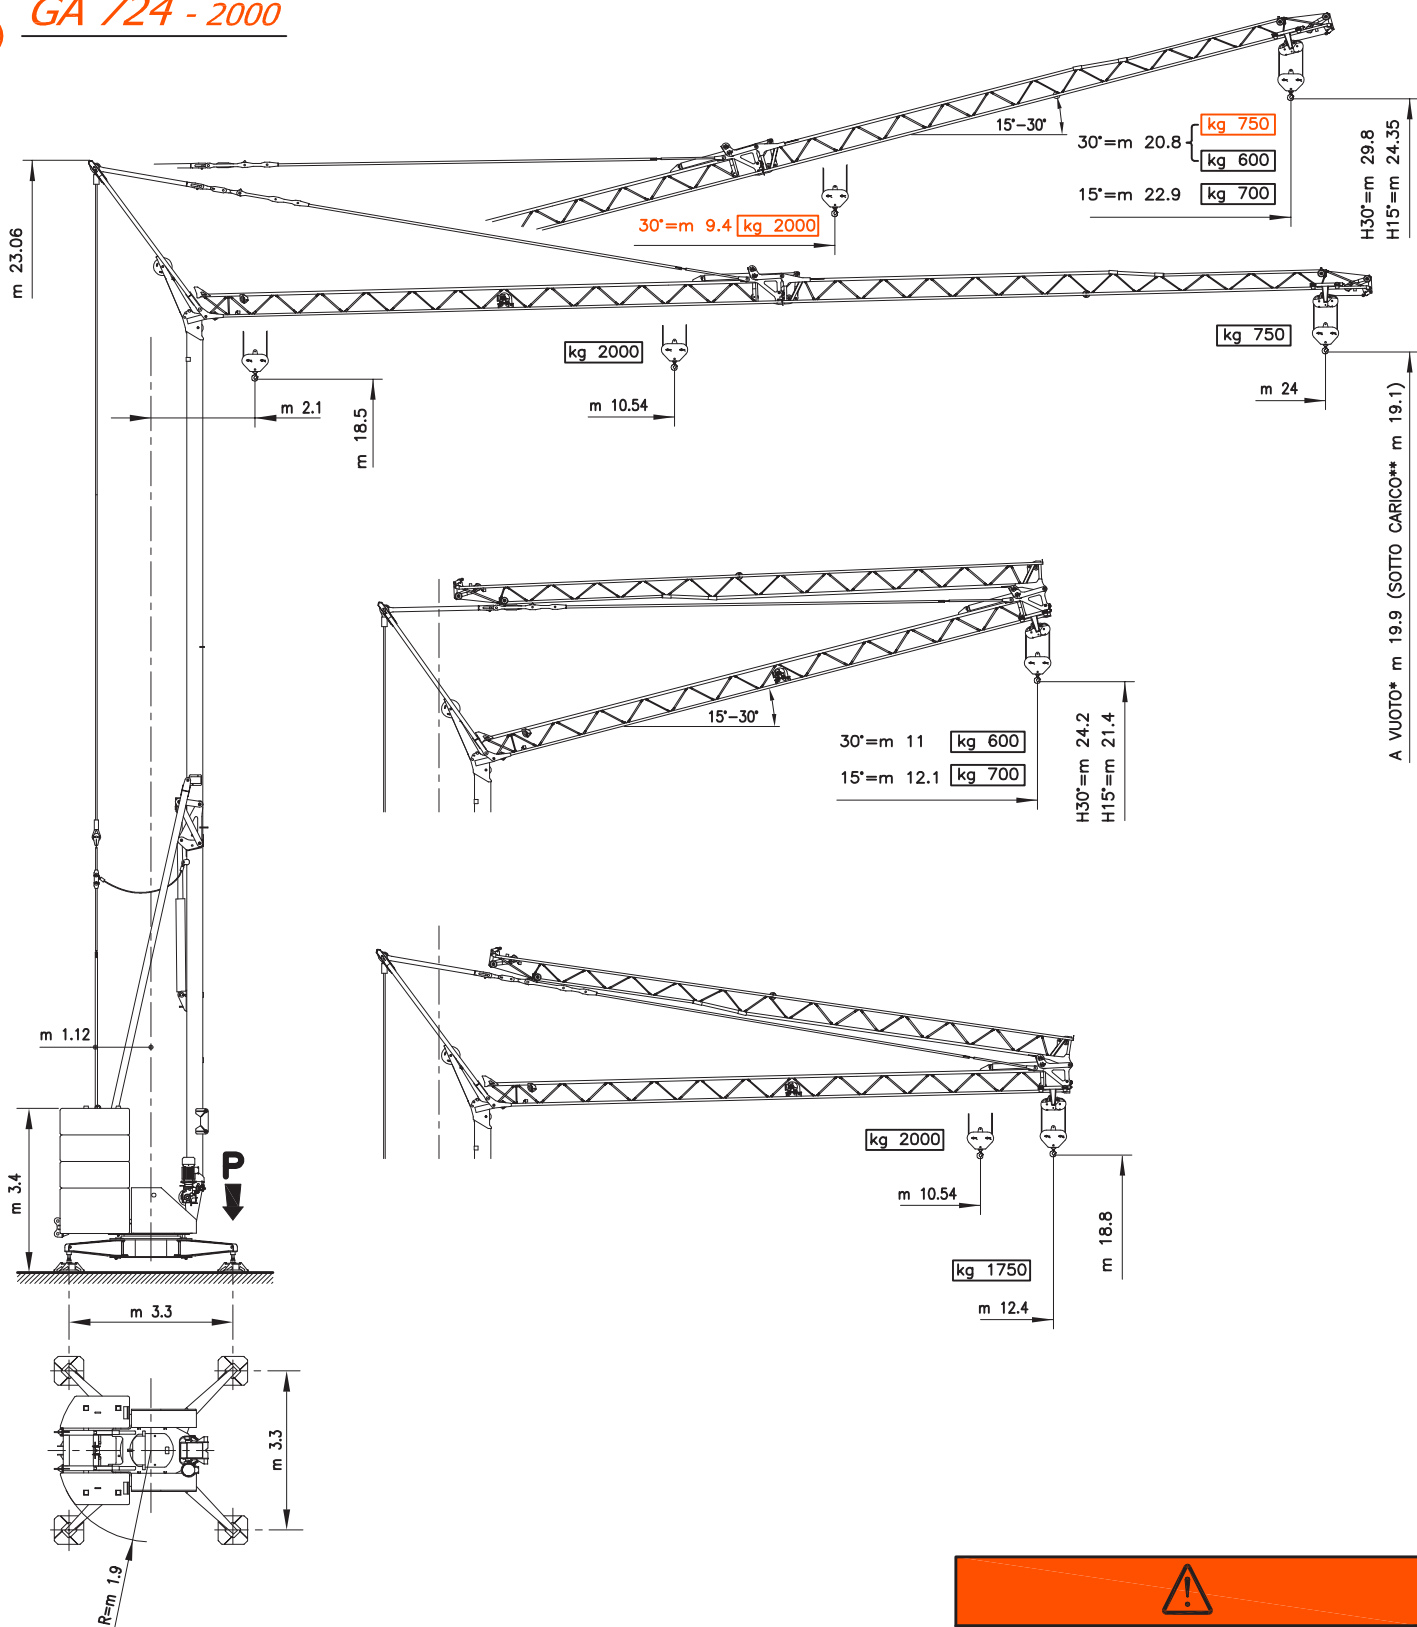



* SIN CARGA
OFF-LOAD
UNBELASTET
A VIDE

** CARGADO
LOADED
BELASTET
EN CHARGE

!

In arancione valori configurazione con dispositivo per 30°
En valores de configuracion naranja con dispositivo para 30°
In orange, configuration values with device for 30°
In orange, Konfigurationswerte mit Einrichtung für 30°
En rouge le valeurs de configuration avec dispositif pour 30°

P	
kg 13050 <i>In servizio</i> En servicio In service In betrieb En service	kg 10500 <i>Fuori servizio</i> Fuera de servicio Out of service Außer betrieb Hors service

 N° 6x1519 N° 2x2620 kg 22004	 kg 7650

MECCANISMI

MECANISMOS — MECHANISMS

ANTRIEBE — MÉCANISMES

MOVIMENTO MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	ALIMENTAZIONE ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESTAZIONI FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	---	---	---

			1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg	
SOLLEVAMENTO ELEVACION — HOISTING HEBEN — LEVAGE INVERTER 	230 - 400 V 50 Hz	230 V	4	12	20		kW 9.2
			2000	2000	750		
		400 V	4	24	37	46	
			2000	2000	750	600	

			1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	
CARRILLO CARRILLO — JIB TROLLEY LAUFKATZE — DISTRIBUTION INVERTER 	230 - 400 V 50 Hz		19	30	54	kW 2.2

			1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	
ROTAZIONE ROTACION — SLEWING DREHEN — ORIENTATION INVERTER 	230 - 400 V 50 Hz		0 → 0.15	0.15 → 0.60	0.60 → 0.85	kW 2.2



Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE

Conforme con las directivas
CEE sobre el nivel acústico

In compliance with the EEC
instructions on noise level

Gemäss EWG-Richtlinien für
den Schall-Leistungspegel

Conforme aux directives CEE
sur le niveau acoustique

CURVE DI CARICO

CURVAS DE CARGAS — LOAD DIAGRAMS


LASTKURVEN — COURBES DE CHARGES

V24 

	m	2.1	5	10.5	11	12	13	15	17	19	21	22	23	24
	kg	2000			1907	1720	1565	1321	1138	996	883	834	790	750

 15°	m	2.1	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	22.9
	kg	700												

	m	2.1	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	600												

	m	2.1	5	7	9.4	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	2000				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	750

POTENZA RICHIESTA

POTENCIA-ELECTRICA NECESARIA — NECESSARY ELECTRIC POWER

KRAFTBEDARF — PUISSANCE ELECTRIQUE NECESSAIRE

	3 kW 230 V - 50 Hz	12 kW 400 V - 50 Hz
---	-----------------------	------------------------

GA 724 - 2000

Con riserva di modifiche
documento commerciale
non vincolante

Derecho de modificaciones reservadas
documento commercial no contractual




Subject to change without notice
commercial document not legally
binding

Anderungen vorbehalten
Unverbindliches
Vertriebsdokument

Modifications réservées
document commercial
non contractuel



TRASPORTO TRANSPORTE — TRANSPORT TRANSPORT — TRANSPORT

5
km/h

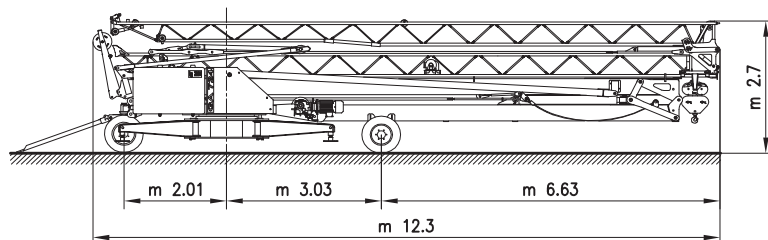

FB25K2

25
km/h

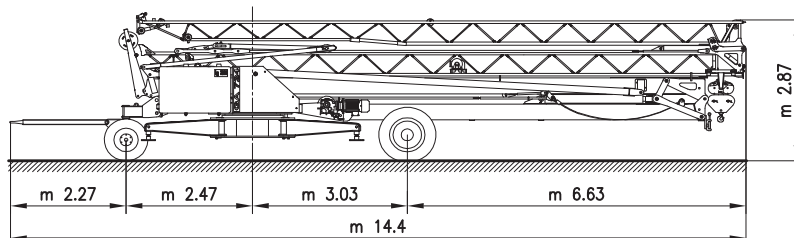

MONTAGGIO MONTAJE — ERECTION MONTAGE — MONTAGE

